



Für den Nah- und Fernverkehr

# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> T

ERHÖHUNG DER  
TRANSPORTLAST  
FÜR SCHWERLAST- UND  
SONDERTRANSPORTE

TRAILERACHSE



245/70 R 17.5



REDUZIERUNG DER  
BETRIEBSKOSTEN

BIS ZU 12 TONNEN TRAG-  
FÄHIGKEIT PRO ACHSE\*




\* bei Zwillingsbereifung und bis 80 km/h



**MICHELIN**

Wir bringen Sie weiter

# MICHELIN X® MULTI™ T

WIRTSCHAFTLICHKEIT	SICHERHEIT	SCHONUNG DER UMWELT
 <p><b>„Erhöhung der Produktivität“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 12 Tonnen Tragfähigkeit pro Achse*</li> <li>• Geringe Bauhöhe bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit, entwickelt für die Erfordernisse im Schwerlast- und Sondertransport</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkte Karkasse</li> <li>• Niedrigere Bauhöhe**</li> <li>• Gegen Querschruppen widerstandsfähige Gummimischung</li> </ul> </li> </ul> <p><small>* Bei Zwillingsbereifung und bis 80 km/h ** Im Vergleich zu einem mit 285/70 R 19.5 MICHELIN XTE 2 ausgestatteten Fahrzeug</small></p>	 <p><b>„Sicher transportieren“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exzellente Haltbarkeit unter extremen Lasten***</li> <li>• Hohe Robustheit                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkte Karkasse, Wulst und Lauffläche</li> <li>• Gegen Verletzungen widerstandsfähige Gummimischung</li> </ul> </li> </ul> <p><small>*** Bis zu 3 Tonnen Tragfähigkeit pro Reifen bei 80 km/h in Zwillingsbereifung</small></p>	 <p><b>„Ökologisch handeln“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Nachschneiden erhöht die Nutzungsdauer des Reifens. Gleichzeitig kann er länger im Bereich mit geringerem Rollwiderstand und folglich mit niedrigerem Kraftstoffverbrauch gefahren werden.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gleichmäßig dicke und ausreichende Nachschneidegummischicht</li> <li>• Alle Reifen 245/70 R 17.5 MICHELIN X® MULTI™ T werden in nach ISO 14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt.</li> </ul> </li> </ul>

## BEDEUTUNG DES REIFENFÜLLDRUCKS

Ein zu niedriger Reifenfülldruck führt zu einer anormalen Erhöhung der Betriebstemperatur und kann die Zerstörung der internen Bauteile verursachen.

## WUSSTEN SIE SCHON?


Ein ungenügender Reifenfülldruck kann die Lebensdauer des Reifens verkürzen:

**Unterluftdruck von 1,5 bar (also -17%)**  
**=**  
**10% Laufleistungsverlust\***

\* Laufleistungsverlust bei 7,5 bar anstelle der empfohlenen 9 bar, Quelle: interne Michelin Daten



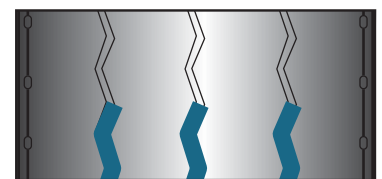

## MICHELIN X® MULTI™ T

Nachschneidetiefe	Nachschneidebreite	Messer
H = 3 mm	6 - 8 mm	R3



NACHSCHNEIDESHEMA

## TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRÜCKE

Größe	Reifen	Betriebskennung (Zusatzkennung)	MICHELIN Neureifen			Felge <sup>1)</sup>	E = Einfach Z = Zwilling	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck* (bar)		Reifenlabel <sup>2)</sup>		
			Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmesser statisch (mm)			8,5	9,0			
245/70 R 17.5 TL	X® MULTI™ T	143/141 J (146/146 F)	213	796	293	6.75	Z	10300	12000	C	C	 67 dB

Der Reifen 245/70 R 17.5 MICHELIN X® MULTI™ T (FRT-Kennzeichnung: Free Rolling Tyre) wurde speziell für die Achsen von Anhängern und Aufliegern entwickelt und ist nicht für die Montage auf Lenk- oder angetriebenen Vorderachsen konzipiert und zugelassen (entsprechend der ECE-Regelung R54).

\* Empfohlener Reifenfülldruck (gemessen am kalten Reifen)

1) Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenhersteller fragen

2) Einstufung laut der für die EU-Länder gültigen Verordnung (EG) Nr. 1222/2009, Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)

3) Kraftstoffeffizienzklasse

4) Nasshaftungsklasse

5) Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstr. 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland  
 Tel. +49(0)7 21/5 30 15 41 · Fax +49(0)7 21/5 30 16 98  
 E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com

Michelin Suisse AG  
 Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez/Schweiz  
 Tel. 00800/221111-60 · Fax 00800/221111-61  
 (kostenfrei, Mobilfunktarife können hiervon abweichen)  
 E-Mail: kundenservice-lkw@de.michelin.com

